

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Alla DSCPI

Alla DOPRI-GESRI

Alla DIRTIC-IAUTC

All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Intervento di manutenzione straordinaria con procedura d'urgenza "Lavori in somma urgenza" Acquedotti di adduzione primaria vettore Sele_diramazione per la Capitanata perdite idriche alle prog. Km.54+430 3 Km. 54+560 in agro del Comune di Ascoli Satriano..
Impianto	
U.T.	Direzione Operativa VESAP
Descrizione del disservizio	Perdite idriche e messa insicurezza opere
Motivi dell'emergenza	Disservizio alimentazione idrica e messa in sicurezza.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	15 luglio 2016
Primi interventi adottati	
Termini di consegna	immediato
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Scavi e rinterri, riparazione tubazione.
Denominazione della Ditta affidataria	Faver S.P.A. con sede in Bari alla Via S. Caterina, 31
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Impresa di Fiducia che opera sui grandi vettori AQP
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 5.432,60
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzi rilevati dal tariffario delle opere pubbliche edizione 2013 della Regione Puglia. I prezzi dalla verifica effettuata sono vantaggiosi per AQP.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo
Allegati	Verbale di somma urgenza, relazione tecnica, stima intervento.

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	Euro 5.432,60
-----------------	--	--------------	---------------


Il Richiedente



Il Responsabile dell'Area VESAP



Si autorizza: Il Dirigente DOPAP

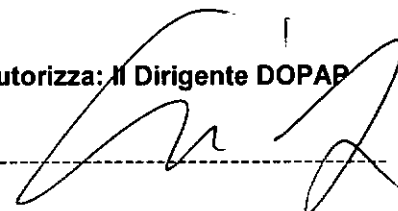

**INTERVENTO IN SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DELLE PERDITE IDRICHE LUNGO IL VETTORE SELE -
DIRAMAZIONE PER LA CAPITANATA ALLE PROG. KM. 57+430 E 57+560 UBICATE NELL'AGRO DI ASCOLI
SATRIANO**

N. d'ordine	art. tariffa	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Unità di misura	TOTALE	Prezzo unitario	IMPORTI
			par. ug.	lung.	larg.	H/peso				
		riporto								
		Perdita alla Prog. Km. 57+430								
82		Scavo a sezione obbligata ecc.sino a mt. 2.00		5,00	5,00	4,00	mc	100,00	9,47	947,00
83		Scavo a sezione obbligata ecc.da mt. 2.00 a mt. 4.00		5,00	5,00	2,00	mc	50,00	12,96	648,00
95		Rinterro con materiale degli scavi		5,00	5,00	4,00	mc	100,00	7,38	738,00
49		Ribattitura giunto a piombo				70	cm/d	70	3,81	266,70
		sommano i lavori perdita alla Prog. Km. 57+430								2.599,70
		Perdita alla Prog. Km. 57+560								
82		Scavo a sezione obbligata ecc.sino a mt. 2.00		5,50	5,00	4,00	mc	110,00	9,47	1.041,70
83		Scavo a sezione obbligata ecc.da mt. 2.00 a mt. 4.00		5,50	5,00	2,00	mc	55,00	12,96	712,80
95		Rinterro con materiale degli scavi		5,50	5,00	4,00	mc	110,00	7,38	811,80
49		Ribattitura giunto a piombo				70	cm/d	70	3,81	266,70
		sommano i lavori perdita alla Prog. Km. 57+560								2.833,00

Riepilogo lavori perdite idriche

Perdita alla Prog. Km. 57+430	2.599,70
Perdita alla Prog. Km. 57+560	2.833,00

IMPORTO TOTALE INTERVENTO

5.432,70

l'impresa

Il Responsabile del Procedimento:

Il direttore dei lavori: