



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Monopoli	
	Impianto depurativo di Monopoli –Lavori urgenti di riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità interna all'impianto	
Impianto di depurazione	Monopoli	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Si rende necessario eseguire lavori di manutenzione straordinaria alla viabilità interna all'impianto (messa in quota di chiusini, risanamento in cls delle scale di accesso al comparto biologico, realizzazione di strato di usura della viabilità in ghiaietto calcareo previa livellazione della massicciata esistente, sistemazione delle aiuole perimetrali) . Allo stato attuale la pavimentazione interna all'impianto risulta in misto stabilizzato priva di strato di usura e in condizioni tali da non garantire la percorribilità in condizioni di sicurezza dagli non addetti ai lavori	
Motivi dell'emergenza	Garantire il camminamento del personale esterno (cittadini e scolaresche nel corso della manifestazione H2 Oro promossa da Legambiente Puglia con il contributo di Acquedotto Pugliese SpA, AIP e patrocinio di Regione Puglia e ARPA Puglia sul depuratore di Monopoli per il giorno 24/10/2019) e l'accesso alle stazioni di trattamento in condizioni di sicurezza.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	21/10/2019	ing. Discipio
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	I lavori valutati strettamente necessari per garantire l'accesso alle stazioni di trattamento in sicurezza consistono in: realizzazione della viabilità interna all'impianto con ghiaietto calcareo di pezzatura di 0,5 cm fino a 4 cm, previa livellazione della massicciata esistente con stesura di stabilizzato, laddove occorrente; messa in quota di pozzetti e chiusini, sostituzione di grigliati pedonali di accesso alle stazioni di trattamento laddove deteriorati; sistemazione delle aiuole perimetrali con messa a dimora di nuove piante arbustive, previa stesura di pelo pacciamante al fine di precludere definitivamente la crescita di piante infestanti a rischio incendio.	
Denominazione della Ditta affidataria	D.S.P.A. srl - Capurso (BA)	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 95 767,97	

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi


Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Computo metrico estimativo perizia
Allegati	Computo metrico estimativo perizia

Intervento ascrivibile a:


Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente

ing. Discipio

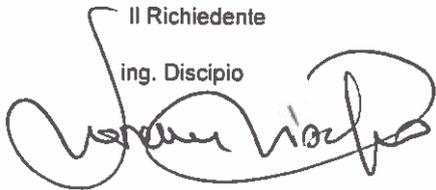

Il Responsabile di Area
ing. Giovanni Discipio

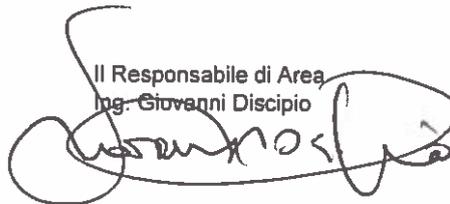

Si autorizza Il Dirigente STQ
Ing. Girolamo Vitucci

