

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. Acquedotto Pugliese
U - 19/09/2017 - 0107319



Alla Direzione DIRRI/TECRI
Bari

Alla Direzione IAUAM
Bari

Alla Direzione DIRPR
Bari

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
Bari

Oggetto	Impianto depurativo di Vieste (FG) Intervento in emergenza per la fornitura e posa in opera di carpenterie metalliche in acciaio inox AISI 304 per il ripristino funzionale del sollevamento del ricircolo miscela aerata e pozzetto di carico sedimentatori secondari. CODICE INTERVENTO: AGDFG0040
Impianto	Impianto depurativo di VIESTE
U.T.	Area Gestione Esercizio Depurazione - STO AV-FG
Descrizione del disservizio	In data 02 Novembre 2016, presso l'impianto di depurazione delle acque reflue a servizio dell'abitato di Vieste, si è verificato il crollo della parete divisoria, in cemento armato, delle due linee di alimentazione del comparto biologico a causa del cedimento strutturale della parete all'attacco platea-parete verticale provocando il crollo della stessa e il fuori esercizio dell'intero comparto biologico. Il collasso della struttura ha provocato, pertanto, la rottura dei tubi guida e della struttura di supporto degli stessi a servizio del sollevamento <i>mixed liquor</i> creando un forte disagio per le operazioni di manutenzione ed estrazione delle pompe dalla loro sede mettendo a rischio la sicurezza degli addetti alla conduzione dell'impianto. Dal sopralluogo effettuato nella mattinata del 25/05/2017 dal sottoscritto, quale Tecnico incaricato dal Responsabile dell'Area Gestione Esercizio Depurazione di Foggia, presso l'impianto di depurazione in epigrafe si è constatato inoltre la necessità di sostituire le aste di manovra a servizio delle saracinesche presenti nel pozzetto di carico dei sedimentatori finali in uscita dal comparto biologico a causa dell'avanzato stato di usura e corrosione e non più idonee al loro utilizzo. Lo stato di fatto causato dal deterioramento dei

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	materiali ed il conseguente rischio di inquinamento dovuto alla necessità di riattivare tempestivamente l'intero comparto biologico è tale da giustificare economicamente e tecnicamente l'intervento in ripristino, nonché sussistono le condizioni ed i presupposti per disporre immediatamente l'esecuzione dei lavori in somma urgenza. Si consideri che il mancato ripristino delle carpenterie metalliche sopra indicate comporta un grave disagio per le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria della stazione di sollevamento miscela aerata oltre che un rischio per la sicurezza degli addetti alla conduzione in fase di intervento e gestione del comparto biologico, ed inoltre, la mancata sostituzione delle aste di manovra delle saracinesche installate nel pozzetto in uscita dal comparto biologico, idonee alla regolazione ed alla gestione del flusso nei n°3 sedimentatori finali, potrebbe compromettere di fatto la resa depurativa dell'intero impianto con grave rischio di inquinamento ambientale. A tal fine data la necessità di intervenire in emergenza con mezzi, strumenti e materiali non disponibili a questa Società si richiede l'intervento in riparazione di ditta specializzata esterna.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio dell'impianto con l'obiettivo di: - Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio; - Mantenimento degli standard di Servizio - Garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia ambientale. - Salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	25/05/2017 a seguito di sopralluogo effettuato dal sottoscritto ing. Alessio Luigi d'Atri
Primi interventi adottati	Richiesto preventivo di spesa per la realizzazione degli interventi a farsi.
Termini di consegna	Immediato – max 15 gg
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica in acciaio inox AISI 304 per ripristino stazione di sollevamento miscela aerata e pozzetto di carico sedimentatori secondari, compreso di materiale di saldatura e fissaggio delle carpenterie a parete. La fornitura è comprensiva di: 1. Stazione sollevamento mixed liquor: - n°24 m di tubazione in acciaio inox AISI 304 da 2" sp. 2 mm per tubi guida pompe di sollevamento;



INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi


	- circa n°20 m di profilato ad U 80x45 mm per struttura di sostegno dei tubi guida; 2. Aste di manovre pozzetto di carico sedimentatori: - n°4 m di tubazione in acciaio inox AISI 304 da 2" sp. 2 mm per aste di manovra pozzetto di carico sedimentatori finali. Condizioni fornitura: Comprensiva di: imballo, trasporto a piè d'opera, presso l'impianto di depurazione di VIESTE, nonché collaudo in fabbrica, attestati di conformità e certificati di qualità del materiale. Ulteriori Precisazioni: - la ditta deve rilasciare esplicita garanzia e certificazioni su tutte le forniture date, anche su quelle non di propria produzione. - la consegna dovrà avvenire previe intese con il personale di AQP Spa preposto: geom. Giovanni Cagno tel. 3358782852 – FAX 080 2344611.
Denominazione della Ditta affidataria	HR Costruzioni Pubbliche S.r.l. Via G. De Petra, 1 71122 Foggia (FG)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta è impresa di fiducia di AQP in quanto già operante presso altri impianti gestiti da AQP Spa La ditta è specializzata ed altamente qualificata nella posa in opera di carpenterie metalliche per impianti industriali e civili
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.868,31 + I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	€ 4.381,48+ I.V.A. (sconto applicato del 10%)
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n°66 del 29/05/2017 della ditta HR Costruzioni Pubbliche S.r.l. Via G. De Petra, 1 71122 Foggia (FG)
Allegati	Preventivo della ditta HR Costruzioni Pubbliche S.r.l. Via G. De Petra, 1 71122 Foggia (FG)

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---


Il Tecnico incaricato AGD –FG

Ing. Alessio Luigi d'Amico



Il Responsabile dell'Area

Ing. Nicola Tselikas

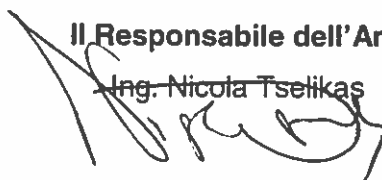

Si autorizza: **Il Manager S.T.O. AV/FG**

Ing. Danilo Ancora



Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

Pagina 3 di 3