



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Al Direttore Operativo  
Al Direttore Investimenti  
Al Direttore Approvvigionamenti e Contratti

Oggetto	<i>Oggetto: Acquedotti di adduzione primaria vettore "Premente Canale Principale per il Consorzio di bonifica Barsento" – Putignano – Lavori di riparazione perdita sulla condotta in acciaio del diametro <math>\varnothing</math> 150 in agro di Putignano (Ba).</i>
Impianto	<i>Tubazione in acciaio <math>\varnothing</math> 150.</i>
U.T.	<i>DOPAP – VESAP</i>
Descrizione del disservizio	<i>Perdita idrica sull'Acquedotto vettore Premente Canale Principale per il Consorzio di bonifica Barsento.</i>
Motivi dell'emergenza	<i>Riparazione perdita di circa 9 l/sec.</i>
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	<i>17 Novembre 2016 – Geom. Angelo Castrignano e Impresa Faver S.p.A.</i>
Primi interventi adottati	<i>Scavo per la ricerca perdita</i>
Termini di consegna	<i>21 novembre 2016</i>
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<i>Inserimento in opera un manicotto da due pollici.</i>
Denominazione della Ditta affidataria	<i>FAVER S.p.A.</i>
Motivi e criteri di scelta della Ditta	<i>Ditta di fiducia e di conduzione del contratto di manutenzione Lotto Centro Sud.</i>
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	<i>€ 3.694,40</i>
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	

Mod/PG3.21/04  
Rev. 1 del 28/01/08



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Allegati</b>	<i>Verbale di somma urgenza, Relazione, Computo Metrico</i>
-----------------	---

Intervento ascrivibile a:

<b>Conto Economico</b>		<b>Investimenti</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------------	--	---------------------	-------------------------------------

**Il Richiedente**

**Il Responsabile VESAP**

**Si autorizza: Il DIRETTORE DOPAP**



**acquedotto  
pugliese**  
l'acqua, bene comune

Direzione Operativa  
Approvvigionamento Idrico, Potabilizzazione  
Area Grandi Vettori e Serbatoi

**Oggetto:** *Acquedotti di adduzione primaria vettore "Premente Canale Principale per il Consorzio di bonifica Barsento" – Putignano – Lavori di riparazione perdita sulla condotta in acciaio del diametro  $\varnothing$  150 in agro di Putignano (Ba).*

### RELAZIONE TECNICA

Come da allegato verbale di accertamento di Somma Urgenza del 17 novembre '16 si rappresenta la necessità di eseguire con urgenza i lavori di riparazione forte perdita idrica, stimata 9 l/sec, sulla condotta in acciaio del diametro di mm.  $\varnothing$  150.

Sulla condotta in acciaio del diametro di mm.  $\varnothing$  150, si ritiene opportuno intervenire con urgenza alla posa in opera un manicotto da due pollici, in agro di Putignano (Ba).

Le attività per l'esecuzione della posa in opera del manicotto da due pollici, è il seguente:

Scavo per la ricerca perdita;

Saldatura e montaggio del manicotto da due pollici;

Trattamento anticorrosivo esterno del manicotto mediante, applicazione di una mano di fondo di primer epossidico bicomponente per uno spessore di 350 micron;

Rinterro;

La Direzione Lavori, nella persona del geom. Angelo Castrignano, accertato quanto descritto, ha disposto l'esecuzione dei lavori alle opere sopradescritte.

L'importo dei lavori presunti, da consuntivare a fine lavori, ordinati all'Impresa Faver S.p.A. con sede in Bari alla Via S. Caterina 31, ammonterebbero a circa € 3.900,00.

Bari, 17 novembre 2016

*Il direttore dei lavori*

**AQP**

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista  
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it  
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari  
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



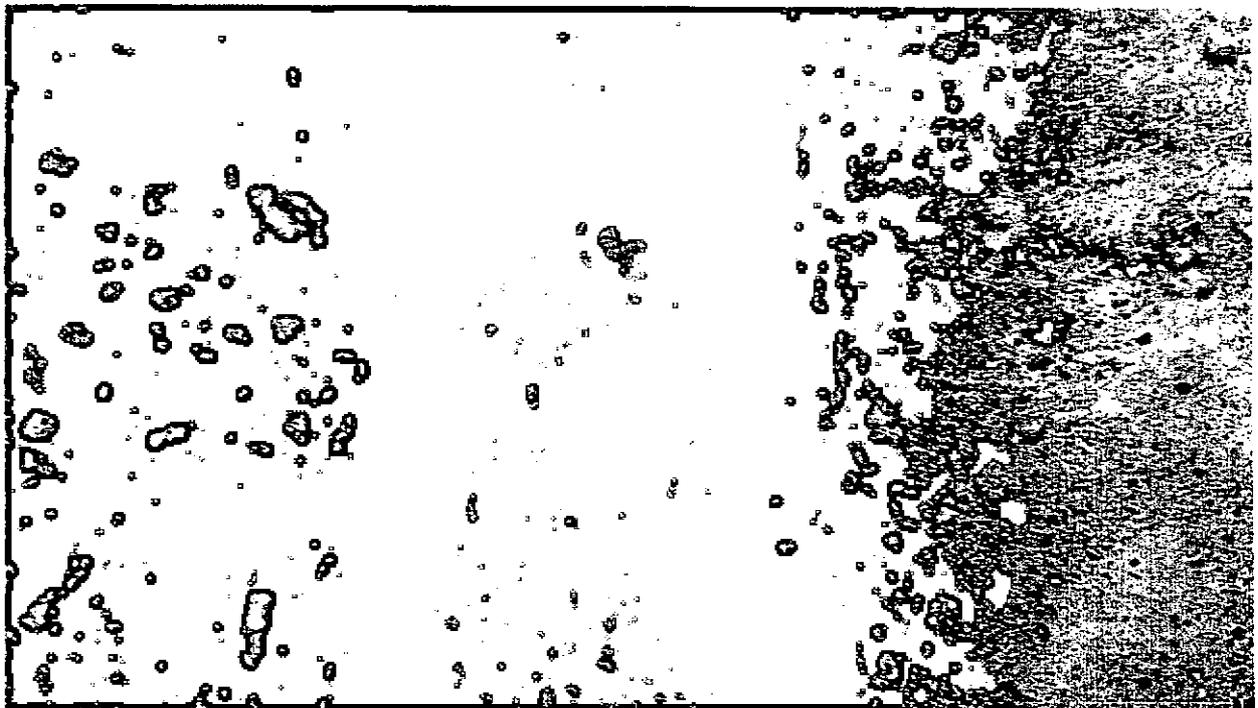


FOTO N° 1 – PERDITA PREMENTE PER BARSENTO – AGRO DI PUTIGNANO



FOTO N° 1 – PERDITA PREMENTE PER BARSENTO – AGRO DI PUTIGNANO

A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page. It consists of a single, fluid, cursive line that forms a shape resembling a stylized letter 'P' or a similar character.

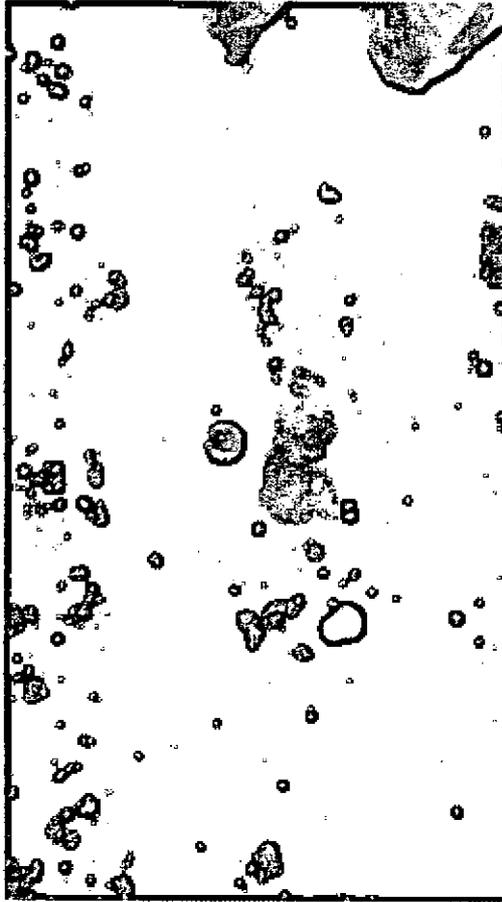


FOTO N° 3 – PERDITA PREMENTE PER BARSENTO – AGRO DI PUTIGNANO



FOTO N° 4 – PERDITA PREMENTE PER BARSENTO – AGRO DI PUTIGNANO

A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**Acquedotto Pugliese s.p.a.**  
Direzione Operativa

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Acquedotti di adduzione primaria vettore Premente Canale Principale - Barsento – Lavori di riparazione perdita sulla condotta in acciaio del diametro  $\varnothing$  150 in agro di Putignano (Ba).

**COMMITTENTE:** AQP s.p.a.

Data, 17/11/2016

IL TECNICO



Direzione Operativa - Appr. Idrico, Potabilizzazione - Area Ingegneria

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	Investimento (SpCat 1)							
	Riparazione perdita condotta in acciaio del diametro ø 150 in agro di Putignano (Ba). (Cat 1)							
1 A001	Operaio Specializzato TUBAZIONE ø 150	4,00			9,000	36,00		
	SOMMANO ora					36,00	35,18	1'266,48
2 A002	Maggiorazione di straordinario diurno 35 %.	4,00			1,000	4,00		
	SOMMANO ora					4,00	12,15	48,60
3 008	Autocarro con tipo di allestimento idoneo all'impiego, anche con cassone ribaltabile sia posteriormente che su tre lati, a due o più assi, peso totale: fino a t. 12 (portata t. 8,5) a caldo. TUBAZIONE ø 150	1,00			9,000	9,00		
	SOMMANO ora					9,00	73,54	661,86
4 002	Nolo di saldatrice elettrica completa di quanto occorrente, il consumo di energia elettrica, elettrodi, accessori, ecc. escluso operatore.	1,00			8,000	8,00		
	SOMMANO ora					8,00	13,41	107,28
5 081	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture ... e provvisorie, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondità fino a mt. 2;		4,00	4,000	2,000	32,00		
	SOMMANO mc					32,00	9,47	303,04
6 094	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo		4,00	4,000	2,000	32,00		
	SOMMANO mc					32,00	7,38	236,16
7 004	Nolo di gruppo elettrogeno. da 5,1 a 20 kva (a caldo senza operatore). TUBAZIONE ø 150	2,00			8,000	16,00		
	SOMMANO ora					16,00	39,60	633,60
8 014	Elettropompa a immersione per sollevamento acque, anche fangose: prevalenza m. 5: portata oltre 1.000 l/min. a caldo.							
	A RIPORTARE							3'257,02







