

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese  
I - 27/10/2017 - 0126918



Prot.

A

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Internal Audit (IAUAM)  
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)  
SEDE

<b>Oggetto</b>	Cabina elettrica di trasformazione MT/BT
<b>Impianto</b>	Impianto di depurazione di Margherita di Savoia
<b>U.T.</b>	STO BA/BAT – AGD BAT.
<b>Descrizione del disservizio</b>	Scoppio del trasformatore in cabina con conseguente interruzione di energia elettrica e fermo di macchine ed apparecchiature al servizio di diverse stazioni di trattamento.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Assicurare il regolare andamento del processo depurativo al fine di garantire il rispetto dei limiti tabellari allo scarico imposti dalla normativa e tutelare l'ambiente dall'inquinamento. Il ricordo all'emergenza è dovuto all'assenza di contratti di manutenzione di apparecchiature elettriche presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino della suddetta stazione.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 27/09/2017 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
<b>Primi interventi adottati</b>	Immediata richiesta d'intervento ai Vigili del Fuoco e messa in sicurezza della zona interessata dall'incendio.
<b>Termini di consegna</b>	Immediata - Intervento già eseguito.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Rifunzionalizzazione della cabina elettrica MT/BT mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sostituzione cavi elettrici di potenza ed ausiliari, in uscita dal gruppo elettrogeno, smontaggio e rimozione del trasformatore MT/BT dal relativo locale alloggio.</li> <li>• Trasporto di n. 1 trasformatore 20KV/400V, dal depuratore di Molfetta, al depuratore di Margherita di Savoia.</li> <li>• Posizionamento a mezzo autogrù, del suddetto trasformatore nel locale alloggio dello stesso.</li> <li>• Rifacimento terminali MT e BT, realizzazione dei collegamenti elettrici sul trasformatore lato MT e lato BT.</li> <li>• Ripristino funzionale dell'impianto antintrusione, danneggiato durante il tentativo di furto.</li> </ul>



**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**


Gestione Acquisti Forniture e Servizi


<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	LM Tecnologie – Zona G 6/N int. 15, Zona Industriale – 70015 Noci (BA).
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 5.185,72 (cinquemilacentottantacinque/72) + IVA
<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (Indicare eventuale sconto)	€ 5.320,08 – sconto 10% sui soli materiali.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	Rapportino di lavoro n. 158/17 del 10/10/17
<b>Allegati</b>	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----------------	-------------------------------------	--------------	--------------------------	--------------------------

**Il Richiedente  
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione  
Nicola Ricco**

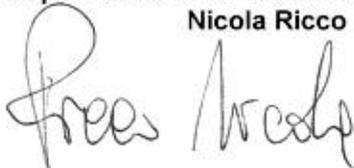

**Il Responsabile AGD  
~~Ing. Nicola Notarnicola~~  
Ing. ~~Giro~~ **

**Si autorizza: Il Dirigente STO  
Ing. **