

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 19/01/2017 - 0007482

Prot.



A

DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

TECRI
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Impianto di Castellana Grotte, Manutenzione straordinaria della vasca di stabilizzazione aerobica fanghi mediante installazione di paratoie e saracinesche per il sezionamento delle due linee
Impianto di depurazione	Castellana Grotte
Area	STO BAVBAT – AGD Bari
Descrizione del disservizio	Mancata stabilizzazione dei fanghi ed emissione odorigena
Motivi dell'emergenza	Garantire il corretto funzionamento della stazione di stabilizzazione e delle emissioni odorigene.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Labate (05/09/2016).
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditte specializzate.
Termini di consegna	Già eseguita.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di: <ul style="list-style-type: none"> n. 2 paratoie a tenuta su 3 lati con comando manuale in acciaio inox AISI 304 complete di asta di manovra delle dimensioni di 1000x500 mm di altezza scudo e ringhiera di protezione per sicurezza operatore n. 2 saracinesche complete di asta di manovra in acciaio inox AISI 304, DN200 per l'alimentazione del pozzetto di carico a l'ispessitore-disidratazione lavori complementari per consentire in sicurezza l'isolamento delle 2 linee per una continuità del servizio
Denominazione della Ditta affidataria	TEKMETAL S.r.l.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Offerta economica più vantaggiosa.



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 8.800,00 (Euro Ottomilaottocento/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	<ul style="list-style-type: none"> • Preventivo Tek.Metal S.r.l. n. 169/16 FM del 07/09/2016 • Preventivo Impiantistica Mangini n. 09/096 del 09/09/2016
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente


Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Vito Labate



Il Responsabile AGD Bari

Ing. Giovanni Disciplo

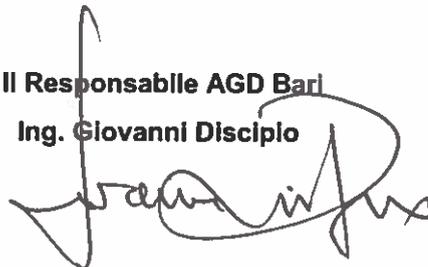

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci

