

**INFORMATIVA**  
**PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
**Par. 5.5 PG 3.02**  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese  
I - 12/10/2017 - 0119119



Alla DIRPR

Alla DIRRI-GESRI

Alla IAUAM

All'Autorità Idrica Pugliese

<b>Oggetto</b>	Ripristino urgente dell'impianto di illuminazione dell'ISI Fortore
<b>Impianto</b>	Potabilizzatore del Fortore
<b>U.T.</b>	POTAP – Potabilizzatore Fortore
<b>Descrizione del disservizio</b>	Mancato funzionamento dell'impianto di illuminazione del locale del capannone adibito ad ISI Fortore per fuori uso dei componenti di n. 6 proiettori e delle relative lampade di emergenza
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Assicurare la necessaria visibilità del luogo di lavoro a salvaguardia della sicurezza e dell'incolumità degli operatori
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	29.07.2017 e 10.10.2017 – conduttori / manutenzione
<b>Primi interventi adottati</b>	Intervento della manutenzione specialistica risultato vano per mancanza di mezzi ed attrezzature, giusta E-mail del 13.09.2017 e disposizione ai conduttori di massima attenzione durante le manovre all'ISI
<b>Termini di consegna</b>	2 gg.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Ripristino dell'impianto di illuminazione ISI con: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Scollegamento e smontaggio n. 6 proiettori;</li> <li>- Manutenzione di n. 6 proiettori con lampada da 250 W</li> <li>- Installazione a parete dei n. 6 proiettori esistenti e di n. 4 nuove lampade di emergenza</li> <li>- Installazione di punto di accensione a norma</li> <li>- Ripristino delle linee elettriche di collegamento</li> <li>- Produzione di documentazione e certificazione di conformità come per legge</li> </ul>
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	SPIM srl – Manfredonia
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta avente idonee capacità tecniche ed operative nel settore, nonché immediatamente disponibile all'esecuzione dell'intervento
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 2.668,50 + IVA

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La spesa è ritenuta congrua con l'applicazione di uno sconto del 25%.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n. 117 del 11.10.2017 ditta SPIM srl
Allegati	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Preventivo n. 117 del 11.10.2017 ditta SPIM srl</li> <li>- E-mail del 13.09.2017 della Specialistica AQP</li> <li>- E-mail del 29.07.2017 della conduzione Fortore</li> <li>- Scheda 'anomalia del 10.10.2017 della Manutenzione Fortore</li> </ul>


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti		
-----------------	-------------------------------------	--------------	--	--

Richiedente:

**Il Responsabile dell'Impianto**

*ing. Vincenzo Santoro*


-----  


Si autorizza:

**Il Responsabile U.O. Potabilizzazione**

*ing. Gianluigi Fiori*

*A.1.*

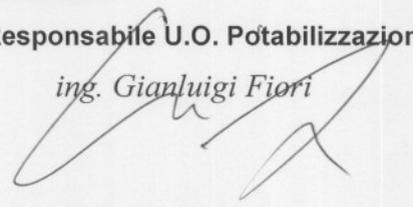

**S.P.I.M.** s.r.l.**Sistemi per  
ENERGIA e  
TELECOMUNICAZIONI**

OFFERTA N° 117 del 11/10/2017

Spett.le

**ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.**  
**Impianto di Potabilizzazione del Fortore**  
C.da Finocchito  
71017 - Castelnuovo della Daunia (FG)**OGGETTO : Intervento urgente per il ripristino funzionamento impianto di illuminazione asservito al fabbricato adibito a impianto di sollevamento "ISI FORTORE" dell'Impianto di Potabilizzatore del Fortore**

A seguito del sopralluogo effettuato, con la presente ci preghiamo sottoporVi la ns. quotazione per i lavori in oggetto, e di seguito specificati

Pos.	Descrizione	U.M.	Q.tà	Imp. Unt. Forn. + Posa	Imp. Tot. Forn.+Posa
<b>1</b>	<b>Intervento urgente di ripristino funzionamento impianto di illuminazione asservito al fabbricato adibito a impianto di sollevamento denominato "ISI FORTORE"</b> comprendente:				
1.1	Scollegamento e smontaggio dei n. 6 proiettori esistenti (non funzionanti) fissati sulla capriata in acciaio della copertura, ad una quota di circa 6 mt dal piano di calpestio, di n. 4 lampade di emergenza anch'esse non funzionanti e dei relativi cavi e cavidotti di collegamento.	A Corpo	1	€ 600,00	€ 600,00
1.2	Manutenzione proiettori esistenti con lampada da 250W ioduri metallici, grado di protezione IP55, con sostituzione dei componenti usurati (accenditore, reattore, condensatore) e lampada.	n	6	€ 110,00	€ 660,00
1.3	Installazione a parete di proiettore industriale 250W ioduri metallici precedentemente manutenzionato fissato su apposita staffa in acciaio zincato a caldo (compreso nella fornitura), con possibilità di orientamento del corpo illuminante. Il proiettore verrà montato ad un'altezza massima di mt. 3,00 dal piano di calpestio in modo da consentire una agevole ed accessibile manutenzione dello stesso.	n	6	€ 120,00	€ 720,00
1.4	Fornitura e posa in opera di plafoniera a LED di emergenza, completa di inverter i batteria per autonomia di 3h, installate a parete altezza massima 3 m, completa di accessori e raccorderia per gado di protezione IP55.	n	4	€ 150,00	€ 600,00
1.5	Fornitura e posa in opera punto di accensione costituito da 4 interruttori unipolare da 10A luminosi in custodia stagna IP55.	n	1	€ 98,00	€ 98,00
1.6	Fornitura e posa in opera linee elettriche di collegamento, costituite da tubazione in PVC rigido Ø 20/25 tipo autoestinguente completo di cassette di derivazioni in PVC con grado di protezione IP55, cassetteria tipo FG16OR16 di idonea sezione, posato a vista su parete.	m	40	€ 22,00	€ 880,00
<b>IMPORTO TOTALE OFFERTA</b> (IVA esclusa)					<b>€ 3.558,00</b>
				<b>Sconto 25,00%</b>	<b>€ 889,50</b>
<b>IMPORTO NETTO OFFERTA</b> (IVA esclusa)					<b>€ 2.668,50</b>

*Per l'esecuzione dell'intervento di che trattasi, si dichiara che verranno rispettate tutte le norme e disposizioni delle vigenti leggi che disciplinano tale materia, in particolare: il D.lgs. 81/08 e s.m.i., norme CEI, D.M. 37/08 concernente la regola d'arte, Direttiva Macchine, ecc...*



**S.P.I.M. s.r.l.**

**Sistemi per  
ENERGIA e  
TELECOMUNICAZIONI**



OFFERTA N° 117 del 11/10/2017

*A conclusione dell'intervento, compreso nell'importo netto dell'offerta, verrà prodotta e rilasciata ad AQP S.p.A. la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 relativa ai lavori eseguiti, completa di tutti gli allegati di legge nonché il Lay-out dell'impianto di illuminazione.*

*Assicurando la immediata disponibilità all'esecuzione dell'intervento e restando a Vs. piena disposizione per eventuali chiarimenti, ci è gradita l'occasione per porgerVi i ns. più cordiali saluti.*

**S.P.I.M. S.r.l.**

**S.P.I.M. s.r.l.**  
**AMMINISTRATORE**  
**Antonio Rignanesi**  
*Antonio Rignanesi*

**S.P.I.M. s.r.l. – S.S. 89 Garganica km 173+000 – Tel. 0884.543322 – Fax 0884.549063 – 71043 MANFREDONIA (FG)**

Registro Imprese C.C.I.A.A. di Foggia C. F. - P. IVA – n. 01860810710 - REA n. 154458 - CAPITALE SOC. € 75.000,00 I. V.

ISO 9001/2000 Bureau Veritas - Attestazione SOA OG10 - OG11 - OS30 Attico Soa - UNA E Puglia n. 202

[www.spimsrl.com](http://www.spimsrl.com) e-mail: [info@spimsrl.com](mailto:info@spimsrl.com)

*Ai sensi dell'art. 13 del D.gs 196/2003 si invita a prendere visione dell'informativa sulla privacy consultando il sito [www.spimsrl.com](http://www.spimsrl.com)*

SCHEDA SEGNALAZIONE AVARIA

Impianto di: Potabilizzazione del FORTORE

Data avaria: 10-10-2017

Segnalazione anomalia:

Teleallarme / TLC

Visita Programmata

Altre fonti

Apparecchiatura:

IMPIANTO ILLUMINAZIONE LOCALE ISI FORTORE

Marca \_\_\_\_\_ Tipo \_\_\_\_\_ Matricola \_\_\_\_\_

Descrizione avaria:

TOTALE OSCURAMENTO DEL LOCALE ISI FORTORE A CAUSA  
DI AVARIA DI TUTTI I PROIETTORI ESISTENTI.

L'operatore

[Firma]

NECESSITA INTERVENTO DI MASSIMA URGENZA DI RIPRISTINO  
FUNZIONAMENTO PER LA SICUREZZA DEGLI OPERATORI.

RAPPORTINO DI INTERVENTO

Intervento effettuato da squadra di:

in linea

specialistica

ditta esterna

Data inizio intervento: \_\_\_\_\_

Analisi del guasto:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Dettagli dell'intervento:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Esito prove funzionali:

positivo

negativo

Data fine intervento e prove funzionali: \_\_\_\_\_

I tecnici intervenuti

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Risulta necessaria l'attivazione di acquisto / investimento

si

no

Firma responsabile

\_\_\_\_\_

SCHEDA ATTIVAZIONE ACQUISTO / INVESTIMENTO

Data \_\_\_\_\_

Conto Economico

Investimento

Codice  RDA  RDD  RDE  ODC : \_\_\_\_\_

Firma responsabile

\_\_\_\_\_

**Mario Fortunato**

---

**Da:** Vincenzo Santoro <v.santoro@aqp.it>  
**Inviato:** mercoledì 13 settembre 2017 16:47  
**A:** 'Mario Fortunato'; 'Manutenzione.Fortore'  
**Oggetto:** I: 7429 Data: 31/07/2017. Impianto di potabilizzazione del Fortore

Provvedere

-----Messaggio originale-----

Da: Antonio Ventura [mailto:a.ventura@aqp.it]  
Inviato: mercoledì 13 settembre 2017 16:19  
A: 'Vincenzo Santoro'  
Cc: g.ottomano@aqp.it; specialistica.bari@aqp.it  
Oggetto: I: 7429 Data: 31/07/2017. Impianto di potabilizzazione del Fortore

In riferimento alla richiesta in oggetto ed a seguito intervento di nostro personale presso l'impianto di potabilizzazione di Fortore, si fa presente che per poter effettuare la riparazione dei fari di illuminazione del locale ISI sono necessari mezzi ed attrezzatura non in dotazione a questo ufficio.

Pertanto, si consiglia di interpellare una ditta esterna specializzata.

Saluti,

Antonio Ventura  
Responsabile Territoriale BA/BAT, G.A., POT.  
Area Manutenzione Specialistica Territoriale Direzione Manutenzione Specialistica Acquedotto Pugliese S.p.A.  
Viale E. Orlando, 6 70123 - Bari  
Tel. +39 080 5723798  
Cell. +39 348 7550076  
E-mail a.ventura@aqp.it

Questo messaggio può contenere informazioni strettamente confidenziali o dati riservati. È proibito, pertanto, salvo che non sia espressamente autorizzato, qualsiasi uso, copia, inoltro o diffusione dei suoi contenuti.

Nel caso in cui abbiate ricevuto per errore il presente messaggio vi chiediamo di informarci tempestivamente e di cancellare questa comunicazione dal Vostro sistema.

Vi segnaliamo, inoltre, che ogni eventuale uso improprio di questo messaggio è per l'autore, secondo la normativa vigente, fonte di distinte ipotesi di responsabilità configurabili a vario titolo.

Grazie per la collaborazione.

This message and any attachments to it may be strictly confidential and are intended solely for the use of the individual to whom it is addressed.

It is prohibited, therefore, unless expressly allowed, any use, copying, forwarding or distribution of its contents.

If you are not the intended recipient of this e-mail, please notify the sender as soon as possible and destroy it.

We also point out that any improper use of this message is, according to current legislation, source of legal responsibility.

Thank You for your cooperation.

-----Messaggio originale-----

Da: specialistica.bari@aqp.it [mailto:specialistica.bari@aqp.it]  
Inviato: lunedì 31 luglio 2017 8.59  
A: specialistica.bari@aqp.it  
Oggetto: ODM: 7429 Data: 31/07/2017

ODM: 7429

Collocazione: IP00000002 - IMP. POTABILIZZAZIONE del Fortore CASALVECCHIO DP

macchina: IP00000002

Descrizione macchina: IMP. POTABILIZZAZIONE del Fortore CASALVECCHIO DP

Problema: Anomalia impianto di illuminazione locale ISI del sub appennino.

N. 4 fari su 6 sono spenti

## Vincenzo Santoro

---

**Da:** Mario Fortunato <m.fortunato@aqp.it>  
**Inviato:** lunedì 31 luglio 2017 08:47  
**A:** 'Vincenzo Santoro'  
**Oggetto:** R: Illuminazione locali pompe SUB.APP:

Si, quanto meno per un sopralluogo di cosa necessita fare e se possono intervenire loro.

**Da:** Vincenzo Santoro [mailto:v.santoro@aqp.it]  
**Inviato:** lunedì 31 luglio 2017 08:33  
**A:** 'Mario Fortunato'; 'Manutenzione.Fortore'  
**Oggetto:** R: Illuminazione locali pompe SUB.APP:

Occorre specialistica?

**Da:** conduzione [mailto:conduzione.fortore@aqp.it]  
**Inviato:** sabato 29 luglio 2017 21:38  
**A:** v.santoro@aqp.it  
**Oggetto:** Illuminazione locali pompe SUB.APP:

I locali dove sono ubicate le pompe da 90 e 60 l/sec del SUB.APP. sono praticamente al buio, quattro fari su sei sono spenti. Per la sicurezza dei lavoratori le chiedo gentilmente di far ripristinare la normale illuminazione. Cordiali saluti

RLS  
Carmine Cipriani



### *Conduzione Impianto Fortore*

Impianto Potabilizzazione del Fortore

C/da Finocchito

71034 Castelnuovo della Daunia (FG)

Coordinate GPS 41.654496 nord 15.159921 est

E-Mail [conduzione.fortore@aqp.it](mailto:conduzione.fortore@aqp.it)

Tel. 0881558177

Cellulare 3346234660