

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Prot.

**Al Direttore Servizi Tecnici  
Al Direttore Affari Generali  
All'Internal Auditing**

**e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese**

<b>Oggetto</b>	Fornitura e lavori per il rifacimento della parte immersa di un Carroponte Sedimentatore.
<b>STO LECCE</b>	Impianto di depurazione di TAVIANO (LE).
<b>Il Tecnico AQP verificatore</b>	P.i. Antonio Rizzo
<b>Descrizione del disservizio</b>	carpenteria metallica sommersa del carroponte sedimentatore, completamente divelta e vetusta.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Assicurare la piena efficienza del sedimentatore, aumentando la vita utile dello stesso ed evitare il licenziamento del refluo non conforme alla normativa vigente, esponendo la Società a possibili sanzioni civili e il personale preposto a sanzioni penali.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	Segnalazione del Responsabile di Area del 08/05/2018
<b>Termini di consegna</b>	60 gg.
<b>Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità</b>	smontaggio della vecchia carpenteria da sostituire; fornitura e posa in opera di n°3 calate in tubi quadri 60x60x3 del tipo regolabili; fornitura e posa in opera di tiranti della lama di fondo in tondo pieno Ø16 mm, completi di tenditori, golfari e grilli; fornitura e posa in opera di lama di fondo in lamiera pressopiegata, dell'altezza di ca. 40 cm, sp.5 mm, completa di gomma telata di strisciamento di grosso spessore; fornitura e posa in opera di lama di superficie per la raccolta ed il convogliamento del materiale galleggiante, realizzata in lamiera di acciaio inox Aisi 304, 250x50x4 mm, completa di n°3 strutture di supporto costituite ciascuna da tubolare 60x60x3 e tubo Ø1"1/2 il tutto realizzato in acciaio inox Aisi 304; fornitura in opera di nuovo cilindro deflettore in lamiera di acciaio inox Aisi 304, Ø 1700 mm, altezza 1100 mm, spessore 2,50 mm, completo di staffe di supporto
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Elcos s.r.l. 73010 Surbo (LE) - Viale Belgio, 24 - Z.I
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta immediatamente disponibile e esperta nel settore.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€. 6.000,00
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	Preventivo n. Prot. n° 18/110.01 € 6.000,00 applicato sconto del 15%

## INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA


<b>Allegati</b>	Preventivo n. Prot. n° 18/110.01 €. 6.000,00 Elcos s.r.l. 73010 Surbo (LE) - Viale Belgio, 24 - Z.I.
-----------------	--

Intervento ascrivibile a:

<b>Conto Economico</b>		<b>Investimenti</b>	<b>X</b>
------------------------	--	---------------------	----------

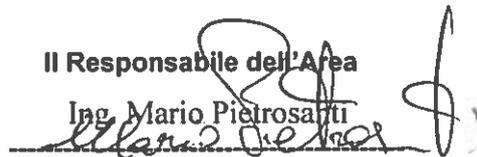
**Il Richiedente**

P.i. Antonio Rizzo

-----  


**Il Responsabile dell'Area**

Ing. Mario Pietrosanti

-----  


**Si valida: Il Dirigente**

Ing. Marcello Rainò

-----  
