

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 04/05/2018 - 0046226



Al Direttore Servizi Tecnici

Al Direttore Affari Generali

All'Internal Auditing

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Intervento in Somma Urgenza di messa in sicurezza per la protezione dei quadri elettrici e delle apparecchiature elettriche della palazzina servizi e sala macchine presso impianto di potabilizzazione del Fortore
Impianto	Potabilizzatore del Fortore
U.T.	POTAP – Potabilizzatore Fortore
Descrizione del disservizio	Necessità di immediata di messa in sicurezza e protezione dei quadri elettrici, cassette di derivazione e prese elettriche e linee di alimentazione della palazzina servizi e della sala macchine, interessati da notevole infiltrazione di acqua piovana dalla parete lato nord della palazzina servizi e dal solaio adiacente la sala riunione
Motivi dell'emergenza	Necessità di ripristino delle protezioni delle opere in questione e di loro messa in sicurezza per l'incolumità del personale che opera costantemente sull'impianto e per assicurare il servizio per la corretta gestione e controllo del processo di potabilizzazione, con particolare riferimento alle fasi di lavaggio filtri a sabbia
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	03 maggio 2018 – conduzione/manutenzione
Primi interventi adottati	Protezione delle apparecchiature elettriche con teli provvisori e raccomandazione al personale di massima attenzione, nonché individuazione interventi a farsi e di idonea ditta disponibile ad operare con immediatezza
Termini di consegna	10 gg.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Esecuzione dei seguenti interventi: - Ripristino delle strutture murarie interessate alle infiltrazioni di acqua piovana compreso la sostituzione di pluviali discendenti incassati nel solaio e nelle murature - Installazione di pensilina in acciaio zincata e lamiera grecata a protezione delle canaline pensili porta cavi elettrici;
Denominazione della Ditta affidataria	PFT di Palladino, Fabrizio – San Giovanni rotondo (FG)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta avente idonee capacità tecniche ed operative nel settore, nonché immediatamente disponibile all'esecuzione dell'intervento

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 6.888,70 + IVA <i>€ 6.888,70 + IVA VED SOMMA URGENTA</i>
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La spesa è ritenuta congrua, con l'applicazione di uno sconto del 30%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n. 28 del 03.04.2018 della ditta PFT
Allegati	- Verbale di Somma Urgenza del 04.05.2018 - Preventivo n.28 del 03.05.2018 de ditta PFT - Ordine alla ditta prot. n. 46236 del 04.05.2018


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	☒	Investimenti	☐	☐
-----------------	-------------------------------------	--------------	--------------------------	--------------------------

Richiedente:

Il Responsabile dell'Impianto


ing. Vincenzo Santoro



Si autorizza:

Il Responsabile U.O. Potabilizzazione

Ing. Gianluigi Fiori

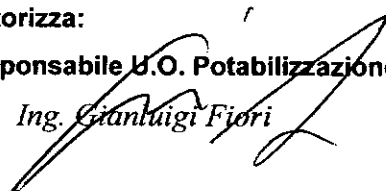

**P.F.T.****EURO-SOA**
SOCIETÀ ORGANISMI DI ATTESTAZIONEapave
italia **cpm****TECNOLOGIE di Palladino Fabrizio**

C.da Piano, sn - 71013 San Giovanni Rotondo (FG)

C.F.: PLLFRZ73E23H926J - P.I. 02251230716


Oggetto dei lavori e forniture:		Preventivo n°28 del 03/05/2018: IMPIANTO POTABILIZZAZIONE DEL FORTORE Intervento in emergenza per la messa in sicurezza di quadri elettrici e relative canaline porta cavi oggetto di copiose infiltrazioni d'acqua piovana. (Canaline porta cavi installate sulla parete esterna, lato nord, della palazzina servizi generali e annessi quadri elettrici posti in sala macchine e quadri elettrici, cassette di derivazione e prese elettriche varie poste nell'atrio di accesso della palazzina servizi generali e nel locale sala riunioni).										
N° progr.	Cat. Lavori	Articolo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	FATTORI					PRODOTTI	PREZZO UNITARIO	IMPORTO LAVORI E FORNITURE
					N.	Lun.	Larg.	H	Peso			
1			Realizzazione di una pensilina in acciaio zincato a protezione dei portacavi pensili posti sulla parete lato nord della palazzina servizi generali, a protezione delle infiltrazioni di acqua piovana. Ripristino di parte della pavimentazione del solaio piano (terrazzo) posto a copertura dell'atrio di ingresso della palazzina servizi generali compreso la riparazione/sostituzione di alcuni annessi pluviali discendenti, rotti, incassati nelle pareti della struttura.									
2		NP1	Realizzazione di una pensilina in acciaio zincato: - taglio e sagomatura dei profilati in acciaio zincato e delle lamiere grecate in relazione allo stato dei luoghi per poter garantire una protezione ottimale dalle intemperie che gravano sui portacavi pensili; - montaggio della pensilina con lunghezza totale di 10,20 mt e sbalzo di mt 1,70 x 1,80 e mt. 8,40 x 1,00.	a cp	1,00					1,00	€ 5.554,00	€ 5.554,00
3		NP2	Ripristino pavimentazione terrazzo e pluviali discendenti: - scarificazione paramento murario e rifacimento dell'intonaco superficiale, compreso la tinteggiatura della parete interessata dalle infiltrazioni di acqua, per ca. mq. 6,00 (sala riunioni); - riparazione del pluviale discendente rotto incassato nella parete della sala riunioni; - smantellamento nei punti interessati della pavimentazione del terrazzo in area adiacente alla sala riunioni, rifacimento impermeabilizzazione (ca. mq. 3,00); - sostituzione di n. 1 bocchetta di raccolta ed evacuazione acque piovane "mexicano" incassato nel solaio adiacente alla sala riunioni; - ripristino pavimentazione impermeabilizzazione rimossa e realizzazione di spighetto perimetrale in cemento per consentire l'evacuazione dell'acqua piovana dalle pareti ed evitare ristagni ed infiltrazioni per capillarità; - pulizia terrazzo da muschio e vegetazione formatosi a causa del ristagno d'acqua piovana.	a cp	1,00					1,00	€ 4.287,00	€ 4.287,00
4			SOMMANO LAVORI E FORNITURE									€ 9.841,00
5			QUADRO ECONOMICO LAVORI E FORNITURE:									
6			IMPORTO LAVORI E FORNITURE ASSOGGETTABILI A SCONTO									€ 9.841,00
7			A DETRARRE SCONTO OFFERTO DALLA DITTA P.F.T.									30% € 2.952,30
8			RESTA TOTALE IMPORTO LAVORI E FORNITURE									30% € 6.888,70
9			IMPORTO TOTALE LAVORI E FORNITURE									€ 6.888,70

P.F.T. di Palladino Fabrizio
 AZIENDA CERTIFICATA EURO SOA
 C.da Piano, sn - 71013 San Giovanni Rotondo (FG)
 Cod. Fisc.: PLLFRZ73E23H926J
 Partita IVA: 02251230716

VER ARP

Oggetto dei lavori e forniture:	Preventivo n°28 del 03/05/2018: IMPIANTO POTABILIZZAZIONE DEL FORTORE Intervento in emergenza per la messa in sicurezza di quadri elettrici e relative canaline porta cavi oggetto di copiose infiltrazioni d'acqua piovana. (Canaline porta cavi installate sulla parete esterna, lato nord, della palazzina servizi generali e annessi quadri elettrici posti in sala macchine e quadri elettrici, cassette di derivazione e prese elettriche varie poste nell'atrio di accesso della palazzina servizi generali e nel locale sala riunioni).					
N.EPU	Descrizione della lavorazione prevista nell'Elenco Descrittivo delle Voci	u.m.				
NP 01	Realizzazione di una pensilina in acciaio zincato: - taglio e sagomatura dei profilati in acciaio zincato e delle lamiere grecate in relazione allo stato dei luoghi per poter garantire una protezione ottimale dalle intemperie che gravano sui portacavi pensili; - montaggio della pensilina con lunghezza totale di 10,20 mt e sbalzo di mt 1,70 x 1,80 e mt. 8,40 x 1,00.	a corpo				
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Incidenza %
A	Manodopera					
Prov. OO.PP.2015	n.01 Operaio Specializzato	ore	16,00	€ 29,30	€ 468,80	
Prov. OO.PP.2015	n.01 Operaio Qualificato	ore	48,00	€ 27,08	€ 1.299,84	
Prov. OO.PP.2015	n.01 Operaio Comune	ore	48,00	€ 24,44	€ 1.173,12	
	Totale manodopera				€ 2.941,76	
B	Materiali e/o lavori finiti					
Analisi di mercato	Rettangolare 80x40x3 acciaio zincato - 5,37 kg/m - 4b	kg	128,88	€ 3,10	€ 399,53	
Analisi di mercato	Quadrato 40x40x3 acciaio zincato - 3,48 kg/m - 4b	kg	83,52	€ 3,10	€ 258,91	
Analisi di mercato	Puntali 80x40 zincati	n	20,00	€ 0,90	€ 18,00	
Analisi di mercato	Puntali 40x40 zincati	n	4,00	€ 0,70	€ 2,80	
Analisi di mercato	Viti autoperforanti 6x70 + cappellotti zincati	n	70,00	€ 0,50	€ 35,00	
Analisi di mercato	Grecata 92 zincata fg. 8 x m 2 - 5,49 Kg/mq	kg	80,81	€ 3,10	€ 250,51	
	Sommano Materiali e/o lavori finiti				€ 964,75	
C	Nolo mezzi d'opera					
Prov. OO.PP.2015	Autocarro portata 1,5 tn	ore	8,00	€ 60,47	€ 483,76	
	Sommano nolo mezzi d'opera				€ 483,76	
D	Totale				€ 4.390,27	
2	SPESE GENERALI (% su 1)	%	15		€ 658,54	
3	Sommano				€ 5.048,81	
4	UTILE D'IMPRESA (% su 3)	%	10		€ 504,88	
5	Sommano				€ 5.553,69	
PREZZO DI APPLICAZIONE					€ 5.554,00	
DI CUI						
COSTI DELLA MANODOPERA					€ 2.941,76	52,97%
ONERI PER LA SICUREZZA					€ 153,66	3,50%
IMPORTO LAVORI E FORNITURE					€ 2.458,58	43,53%
SOMMA IMPORTO COMPLESSIVO					€ 5.554,00	100,00%

P.F.T. di Palladino Fabrizio
 AZIENDA CERTIFICATA EURO SOA
 C.da Piano, sn - 71013 - Grottole (FG)
 Cod. Fisc.: 01473E23H926J
 Partita IVA: 01451230716

PER ARP


Oggetto dei lavori e forniture:	Preventivo n°28 del 03/05/2018: IMPIANTO POTABILIZZAZIONE DEL FORTORE Intervento in emergenza per la messa in sicurezza di quadri elettrici e relative canaline porta cavi oggetto di copiose infiltrazioni d'acqua piovana. (Canaline porta cavi installate sulla parete esterna, lato nord, della palazzina servizi generali e annessi quadri elettrici posti in sala macchine e quadri elettrici, cassette di derivazione e prese elettriche varie poste nell'atrio di accesso della palazzina servizi generali e nel locale sala riunioni).					
N.EPU	Descrizione della lavorazione prevista nell'Elenco Descrittivo delle Voci				u.m.	
NP 02	Ripristino pavimentazione terrazzo e pluviali discendenti: - scarificazione paramento murario e rifacimento dell'intonaco superficiale, compreso la tinteggiatura della parete interessata dalle infiltrazioni di acqua, per ca. mq. 6,00 (sala riunioni); - riparazione del pluviale discendente rotto incassato nella parete della sala riunioni; - smantellamento nei punti interessati della pavimentazione del terrazzo in area adiacente alla sala riunioni, rifacimento impermeabilizzazione (ca. mq. 3,00); - sostituzione di n. 1 bocchetta di raccolta ed evacuazione acque piovane "messicano" incassato nel solaio adiacente alla sala riunioni; - ripristino pavimentazione impermeabilizzazione rimossa e realizzazione di spighetta perimetrale in cemento per consentire l'evacuazione dell'acqua piovana dalle pareti ed evitare ristagni ed infiltrazioni per capillarità; - pulizia terrazzo da muschio e vegetazione formatosi a causa del ristagno d'acqua piovana.				a corpo	
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo	Incidenza %
A	Manodopera					
Prov. OO.PP.2015	n.01 Operaio Specializzato	ore	16,00	€ 29,30	€ 468,80	
Prov. OO.PP.2015	n.01 Operaio Qualificato	ore	40,00	€ 27,08	€ 1.083,20	
Prov. OO.PP.2015	n.01 Operaio Comune	ore	40,00	€ 24,44	€ 977,60	
	Totale manodopera				€ 2.529,60	
B	Materiali e/o lavori finiti					
Analisi di mercato	Bocchetta scarico per terrazzo - messicano	n	1,00	€ 25,00	€ 25,00	
Analisi di mercato	Malta per rifacimento intonaco e realizzazione spighetta perimetrale - Guaina liquida per impermeabilizzazione - Vernice per tinteggiatura parete interna	cp	1,00	€ 350,00	€ 350,00	
	Sommano Materiali e/o lavori finiti				€ 375,00	
C	Nolo mezzi d'opera					
Prov. OO.PP.2015	Autocarro portata 1,5 tn	ore	8,00	€ 60,47	€ 483,76	
	Sommano nolo mezzi d'opera				€ 483,76	
1	Totale				€ 3.388,36	
2	SPESE GENERALI (% su 1)	%	15		€ 508,25	
3	Sommano				€ 3.896,61	
4	UTILE D'IMPRESA (% su 3)	%	10		€ 389,66	
5	Sommano				€ 4.286,28	
PREZZO DI APPLICAZIONE					€ 4.287,00	
DI CUI						
COSTI DELLA MANODOPERA					€ 2.529,60	59,01%
ONERI PER LA SICUREZZA					€ 118,59	3,50%
IMPORTO LAVORI E FORNITURE					€ 1.638,81	37,49%
SOMMA IMPORTO COMPLESSIVO					€ 4.287,00	100,00%

P.F.T. di Palladino Fabrizio
 AZIENDA CERTIFICATA EURO SOA
 C.da Piano, s.n.c. 1013 S. Giovanni Rotondo (FG)
 Cod. Fisc.: 04547730726
 Partita IVA: 02251230716

PER AQP
