



acquedotto
pugliese
acqua per tutti

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

fgv
Prot.

Alla DIRPR

Alla DIRRI-TECRI

Alla IAUAM

All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Riparazione pozzi Corigliano 3 e Corigliano 5
Impianto	Nodo idrico di Corigliano D'Otranto
Direzione/STO	DIRAP/Lecce
Descrizione del disservizio	Carenza idrica serbatoio di Corigliano D'Otranto
Motivi dell'emergenza	Evitare un drastico abbassamento del serbatoio di Corigliano alto e le conseguenti ripercussioni sulla gestione del flusso idrico della STO di Lecce
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	27 giugno 2017
Primi interventi adottati	Richiesto parere Direttore DIRAP, richiesto preventivo ditta, valutato congruo, affidato i lavori.
Termini di consegna	In somma urgenza
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Ripristino funzionale elettropompe presenti nei due pozzi.
Denominazione della Ditta affidataria	Spedicato Impianti srl – Via Don A. Niccoli 18 – 73041 Carmiano (LE).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Impresa fiduciaria AQP e già vincitrice ma non ancora aggiudicataria del contratto di manutenzione delle opere idrauliche ed elettromeccaniche a servizio dei Pozzi della STO di Lecce, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto di cui è risultata aggiudicatari.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Euro 14.238,73 oltre Iva come per Legge se dovuta
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuali sconti)	Congrui.



acquedotto
pugliese
Ente di diritto comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi


Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo impresa e verbale di somma urgenza (Punto 5.2.3 Procedura Gestionale PG 3.21)
Allegati	Preventivo impresa, nota spese impresa, verbale di somma urgenza, documentazione fotografica

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

(Ing. Matteo Morello)

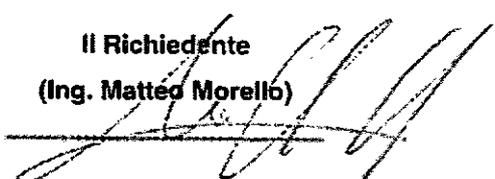


Il Responsabile dell'Area


(Ing. Claudio Della Bona)



Si autorizza: Il Dirigente DIRAP

(Ing. Gianluigi Fiori)

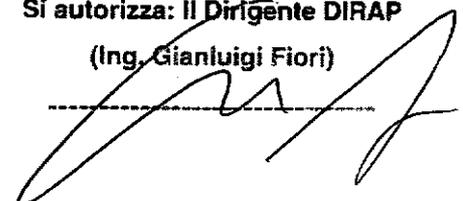



Spedicato Impianti S.r.l.

Via Don A. Niccoli, 18 - 73041 CARMIANO (LE) - Italia
Tel. 0832604440 Fax 0832604440
e-mail: spedicatoimpianti@tiscali.it Internet: www.spedicatoimpianti.net
C.F./P.Iva 00594430753 Reg. imprese 5332

Preventivo nr. **177SFR** del **28/06/2017**

Destinatario


AQP SPA Unità Territoriale Lecce
VIA Monteroni
73100 LECCE (LE)
Italia

P.Iva 00347000721

Destinazione

AQP SPA Unità Territoriale Lecce
Pozzo AQP Corigliano n. 5
CORIGLIANO D'OTRANTO (LE)
Italia

Cod. art.	Descrizione	Um	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo	C. Iva
	Preventivo di spesa per la rifunzionalizzazione dei pozzi AQP ubicati all'interno area Serbatoio ISI Corigliano Basso denominati pozzi Corigliano n. 3 e n. 5 Agro di Corigliano d'Otranto (LE)						
	Pozzo Corigliano n. 3						
	Estrazione di elettropompa sommersa, compreso il distacco di attrezzatura elettrica, smontaggio di tubazione e cavi sommergibili, coperchio boccapozzo e comunque tutto quanto connesso con la pompa e i quadri, ecc.	mt	99	8,800	30,6	604,61	22
	Collocamento di elettropompa sommersa compreso l'attacco di attrezzatura elettrica, montaggio di tubazione e cavi sommergibili, coperchio boccapozzo e comunque tutto quanto connesso con la pompa, quadri, ecc.	mt	99	9,000	30,6	618,35	22
	Smontaggio e rimontaggio di elettropompa sommersa, compreso attrezzatura di sollevamento, trasporto dal cantiere all'officina e viceversa	kg	180	3,910	30,6	488,44	22
	Tronchetto di collegamento pompa tubazione di mandata DN 150x5" in acciaio verniciato	nr	1	192,000	30,6	133,25	22
	Bulloni di dadi in acciaio zincato sez. 20x80 mm	nr	136	2,200	30,6	207,64	22
	Guarnizioni in gomma DN 150	nr	17	2,100	30,6	24,78	22
	Kit giunzione cavi elettrici a tenuta stagna	nr	1	60,000	30,6	41,64	22
	Nastro Tesa rinforzato per sostegno cavi elettrici sez. 34x50 mm	nr	10	11,200	30,6	77,73	22
	Elettropompa sommersa di marca CAPRARI tipo E8P95/6QC+M860 kW 45 V 400 portata a m 112 l/sec. 30 - m 131 l/sec. 25 - m 150 l/sec. 15	nr	1	9.434,000	48%	4.905,68	22
	Pozzo Corigliano n. 5		1	0,000		0,00	22
	Estrazione di elettropompa sommersa, compreso il distacco di attrezzatura elettrica, smontaggio di tubazione e cavi sommergibili, coperchio boccapozzo e comunque tutto quanto connesso con la pompa e i quadri, ecc.	mt	101	8,800	30,6	616,83	22
	Collocamento di elettropompa sommersa compreso l'attacco di attrezzatura elettrica, montaggio di tubazione e cavi sommergibili, coperchio boccapozzo e comunque tutto quanto connesso con la pompa, quadri, ecc.	mt	101	9,000	30,6	630,85	22
	Smontaggio e rimontaggio di elettropompa sommersa, compreso attrezzatura di sollevamento, trasporto dal cantiere all'officina e viceversa	kg	190	3,910	30,6	515,57	22
	Tronchetto di collegamento pompa tubazione di	nr	1	192,000	30,6	133,25	22



Spedicato Impianti S.r.l.

Via Don A. Niccoli, 18 - 73041 CARMIANO (LE) - Italia
Tel. 0832604440 Fax 0832604440
e-mail: spedicatoimpianti@tiscali.it Internet: www.spedicatoimpianti.net
C.F./P.Iva 00594430753 Reg. imprese 5332

Preventivo nr. **177SFR** del **28/06/2017**

Destinatario

AQP SPA Unità Territoriale Lecce
VIA Monteroni
73100 LECCE (LE)
Italia

P.Iva 00347000721

Destinazione

AQP SPA Unità Territoriale Lecce
Pozzo AQP Corigliano n. 5
CORIGLIANO D'OTRANTO (LE)
Italia

Cod. art.	Descrizione	Um	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo	C. Iva
	mandata DN 150x5" in acciaio verniciato						
	Bulloni di dadi in acciaio zincato sez. 20x80 mm	nr	136	2,200	30,6	207,64	22
	Guarnizioni in gomma DN 150	nr	17	2,100	30,6	24,78	22
	Kit giunzione cavi elettrici a tenuta stagna	nr	1	60,000	30,6	41,64	22
	Nastro Tesa rinforzato per sostegno cavi elettrici sez. 34x50 mm	nr	10	11,200	30,6	77,73	22
	Tubazione flangiata Mannesman flangia 8 fori 4 asole con fazzoletti di rinforzo in acciaio zincato 159 mm, in barre da 6 m circa	mt	24	128,000	30,6	2.131,97	22
	Valvola Ugello Venturi PN 16 con otturatore e albero INOX DN 150 flangiata	nr	1	780,000	30,6	541,32	22
	Tubo gorgogliante da 12x8 mm in PE	mt	100	0,620	30,6	43,03	22
	Cavi elettrici in neoprene sez. 1x70 mmq	mt	300	7,240		2.172,00	22

VISTO:
IL DIRETTORE DEI LAVORI
AQP SPA
Struttura
Territoriale
Operativa
Lecce

SPEDICATO IMPIANTI s.r.l.
Via Don Niccoli, 18
73041 CARMIANO (Lecce)
Tel./Fax 0832 604440
P.IVA 00594430753

Pagamento: **BONIFICO BANCARIO**

Banca Nazionale del Lavoro - IBAN IT47 R010 0516 0000 0000
0019 416

Acconto:

TOTALE

14.238,73

OLTRE IVA COME PER LEGGE

Contributo ambientale CONAI assolto