

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Prot.

Acquedotto Pugliese  
U - 10/12/2018 - 0125016



a DIRPR  
IAPAM  
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Lavori di rifunionalizzazione delle vie di corsa del carroponete a servizio della stazione di sedimentazione secondaria.
STO LECCE	Impianto di depurazione di Lecce.
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Desio Carparelli
Descrizione del disservizio	Carroponete sedimentatore secondario in blocco per vie di corsa sgretolate.
Motivi dell'emergenza	Necessità di riattivare la stazione di sedimentazione secondaria.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 20/09/2018
Termini di consegna	10 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Lavori di rifunionalizzazione delle vie di corsa del carroponete, mediante installazione di n. 03 lamiera in acciaio inox di dimensioni 415x600 mm sp. 3 mm, previa pulizia e risanamento del muro in calcestruzzo con malta antiritiro fibroriforzata. Inoltre, installazione di tasselli per il fissaggio inox A2 delle lamiera.
Denominazione della Ditta affidataria	Tek.Metal C.da Ramunno di sotto Zona C n. 61/F 70015 Noci (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di sicuro affidamento e specializzata per i lavori a farsi.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 1.800,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Preventivo 095/18 FM della ditta Tek.Metal C.da Ramunno di sotto Zona C n. 61/F 70015 Noci (BA). Applicato sconto del 5,3%
Allegati	Preventivo 095/18 FM della ditta Tek.Metal di €. 1.800,00

Intervento ascrivibile a:


Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---



**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**


**Il Richiedente**

P.I. Desio Carparelli

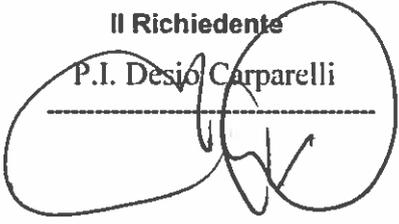

**Il Responsabile dell'Area**

Ing. Mario Pietrosanti



**Si valida: Il Dirigente**

Ing. Marcello Rainò

