



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi**

Acquedotto Pugliese
U - 10/06/2019 - 0049081



Alla Direzione TECRI
BARI

Alla Direzione INTAM
BARI

Alla Direzione DIRPR
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
BARI

Oggetto	Impianto depurativo di SAN SEVERO (FG) Fornitura e posa in opera di tratti di tubazione in PEAD ed Acciaio linea fanghi a servizio del digestore risultata in diversi punti marcia e percolante. CODICE INTERVENTO: AGDFG0023
Impianto	Impianto depurativo di SAN SEVERO (FG)
	Area Esercizio Depurazione – S.T.O. AV-FG
Descrizione del disservizio	In data 04 giugno 2019, presso il depuratore di SAN SEVERO, si è riscontrata la necessità di sostituire tratti di tubazione in PEAD ed acciaio risultati marci e percolanti.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio dell'impianto con l'obiettivo di: – Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio; – Mantenimento degli standard di Servizio – Garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 04 giugno 2019 il Responsabile RCM FG2 ing. Leonardo Alfeo, evidenziava le anomalie riscontrate, di seguito riportate: "tratto di tubazione a servizio del digestore marcio e percolante".



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Primi interventi adottati	Richiesti preventivi di spesa per l'esecuzione della fornitura a farsi.
Termini di consegna	immediato
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<p>Impianto depurativo di SAN SEVERO (FG)</p> <p>Fornitura e posa in opera di tratti di tubazione in PEAD ed Acciaio linea fanghi a servizio del digestore risultata in diversi punti marcia e percolante.</p> <p>Attività da eseguire:</p> <ul style="list-style-type: none">- ripristino funzionale di un tratto di linea carico fanghi digestore soggetta a perdite di liquame affiorante sul piano campagna;- scavo a sezione obbligata ponendo particolare cura ai sottoservizi presenti lungo il tragitto;- sezionamento della linea esistente e realizzazione di nuova condotta interrata in PEAD De125 PN16, completa di manicotti, cartelle e flange mobili;- realizzazione di tratto esterno in acciaio inox DN 100 compreso curve e raccorderie;- congiunzione della nuova linea inox DN 100 con quella già esistente;- ripristino finale dei luoghi." <p>Condizioni fornitura: La fornitura, sarà corredata da: disegni, attestati di conformità qualità materiale, manuale d'installazione, uso e manutenzione e garanzia ditta costruttrice.</p> <p>Ulteriori Precisazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'apparecchiatura offerta dovrà essere costruita in conformità ai requisiti di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, previsti dalla Direttiva Macchine CEE 89/392;- la ditta fornitrice deve allegare un disegno d'installazione per la corretta posa in opera dell'intera fornitura, evidenziando le eventuali opere che dovranno essere eseguite e che non rientrano nella fornitura in parola;- la ditta fornitrice deve allegare una dettagliata relazione tecnica sulla tipologia dei materiali impiegati e su quanto intende proporre, con le specifiche e caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettromeccaniche offerte, allegando anche i dettagli descrittivi di funzionamento delle stesse macchine ed

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	<p>apparecchiature proposte, i disegni illustrativi con le indicazioni di ingombro, i dati di lavoro e di rendimento delle macchine e relativo peso, indicando, peraltro, le rispettive case costruttrici e relative referenze e fornendo eventualmente i limiti del sistema proposto;</p> <p>- la ditta deve rilasciare esplicita garanzia su tutte le apparecchiature fornite, anche su quelle non di propria produzione.</p> <p>- la fornitura in opera dovrà avvenire previa intese con il personale di AQP Spa preposto, nello specifico: ing. Leonardo Alfeo, Reps. Conduzione e Manutenzione FG2</p>
Denominazione della Ditta affidataria	<i>P.F.T. Termoidraulica – San Giovanni Rotondo (FG)</i>
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore che ha già in passato eseguito lavori per AQP. Prezzi congrui.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	PREZZO: € 10.728,56
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	€ 8.582,85 (sconto del 20%) + I.V.A. 22%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerte n°46-2019 del 27 maggio 2019 della Ditta <i>Termoidraulica P.F.T. – San Giovanni (FG)</i>
Allegati	Preventivo n°46-2019 del 04 giugno 2019 della Ditta <i>Termoidraulica P.F.T. – San Giovanni (FG)</i>

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---


Il Richiedente

p.i. Costantino Aufieri



Il Responsabile dell'Area

Ing. Nicola Tselikas

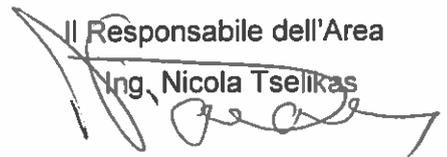

Si autorizza: Il Manager della S.T.O. FG/AV

Ing. Danilo Andora

