

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Prot. IN USCITA: N° 00.19520/2019
del 01-03-2019

Alla Direzione TECRI
Bari

Alla Direzione INTAM
Bari

Alla Direzione DIRPR
Bari

e p.c. All'Autorità idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino,2
Bari

Oggetto	Fornitura di un giunto di riparazione del diametro esterno mm.204, realizzato in acciaio al carbonio S235JR elettrosaldato, rivestito a polvere epossidica atossica Plascoat PPA 571 ES, R.A.L. 5015, dotato di scarico superiore completo di flangia e tirante. Il tutto per la riparazione di una tubazione in gres dal diametro esterno 204 mm. nell'abitato di Manfredonia
STO FG/AV	Tubazione abitato di Manfredonia
Il Tecnico AQP verificatore	Direttore dei Lavori Ambito 2 - Ing. Luca Iacovelli
Descrizione del disservizio	La tubazione in gres per l'abitato di Manfredonia presenta una perdita, pertanto necessita un giunto per il ripristino del servizio.
Motivi dell'emergenza	Ripristinare il regolare servizio della condotta per evitare disservizio all'abitato di Manfredonia.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	27-02-2019 – Ing. Luca Iacovelli
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Fornitura di un giunto in acciaio al carbonio S235JR elettro-saldato, rivestito a polvere epossidica atossica Plascoat PPA 571 ES, R.A.L. 5015, certificato WRAS, completo di guarnizione in gomma EPDM espansiva, tirante in acciaio al carbonio zincato dotato di scarico superiore ed inferiore a 3". HF 10, per tubo in ghisa DN 200, avente De 204 mm., carter maggiorato avente lunghezza 1000 mm. e quota di scavalco 204 mm.

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**


Denominazione della Ditta affidataria	HR Costruzioni Pubbliche S.r.l. – 71122 Foggia
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Immediatamente disponibile in zona e in grado di intervenire urgentemente.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.967,40 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congruo dello sconto del 17%
Allegati	HR Costruzioni S.r.l. offerta del 27/02/2019 relazione e verbale di accertamento di lavori in emergenza

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------


Il Richiedente

D.L. : Ing. Luca Iacovelli

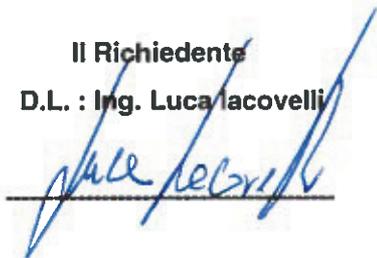

Il Responsabile dell'A..E.T. S.T.O. FG/AV

Dott. Biagio Del Priore

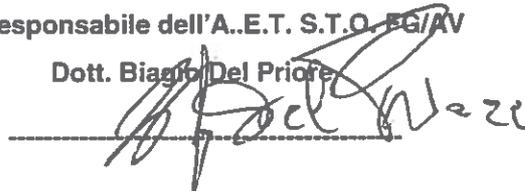

PER

Si valida: Il Dirigente S.T.O. FG/AV

Ing. Danilo Ancora

