



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

*Direzione Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa Lecce
Il Responsabile*

Lecce,

Acquedotto Pugliese
U - 25/01/2019 - 0008045



Alla Direzione Procurement
Bari

Alla Direzione Reti e Impianti
Gestione Impianti Depurazione
Bari

e, p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Borsellino e Falcone
70125 Bari

Oggetto: Realizzazione di 1 pozzetto su condotta del DN 900 mm, per l'installazione di un misuratore di portata; realizzazione di condotta ausiliaria di sicurezza per collettamento acque meteoriche piazzale del depuratore di Lecce - trasmissione atti

Ai sensi del punto 5.2.3 della "Gestione commessa per interventi compresi nel piano degli investimenti", si trasmette, per i provvedimenti di vostra competenza la:

- Informativa in emergenza.
- Preventivo di spesa;
- Verbale lavori in urgenza.

Saluti.

Marcello Rainò

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Acquedotto Pugliese
Prot. U - 25/01/2019 - 0008045



a DIRPR
IAPAM
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Realizzazione di 1 pozzetto per l'installazione futura di un misuratore di portata; realizzazione di condotta ausiliaria di sicurezza per collettamento acque meteoriche piazzale
STO LECCE	Impianto di depurazione di Lecce.
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Desio Carparelli
Descrizione del disservizio	Impossibilità a controllare la portata in ingresso da inviare alla linea di trattamento esistente prima dell'adeguamento; impossibilità a smaltire tutte le acque meteoriche in caso di malfunzionamento della condotta di collettamento principale
Motivi dell'emergenza	Garantire il trattamento della linea esistente prima dell'adeguamento con il sistema di automazione; evitare l'allagamento del piazzale circostante il locale della disidratazione meccanica
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 05/11/2018.
Termini di consegna	10 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Realizzazione di pozzetto delle dimensioni interne di cm 200x200 costituito da platea in cls, muratura in mattoni prefabbricati portanti sino alla generatrice superiore del tubo, elemento in cls prefabbricato, soletta in cls armata del tipo carrabile e chiusino in ghisa classe D400, compreso la realizzazione dello scavo, anche a mano, il trasporto e lo smaltimento del materiale inutilizzabile, il rinterro, la predisposizione di cavidotto per alimentazione elettrica e quanto altro necessario per dare l'opera finita; Realizzazione di condotta fognaria con tubazione in PVC da mm 200 per il collegamento del pozzetto di scolo capannone disidratazione e pozzetto sollevamento esistenti per una lunghezza di ml 45,00 circa, compreso lo scavo, anche a mano, il trasporto e lo smaltimento del materiale inutilizzabile, il rinterro, la esecuzione dei fori di innesto e quanto altro necessario per dare l'opera finita.
Denominazione della Ditta affidataria	Guglielmo Costruzioni Srl – 73020 CANNOLE (LE)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta che riesce a garantire la fornitura e posa in opera in tempi immediati; congruità dei prezzi; ditta presente in cantiere in quanto esecutrice dei lavori di costruzione della nuova pavimentazione antistante il locale di disidratazione meccanica, aggiudicati con gara sottosoglia
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 8.895,20
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Offerta del 05/11/2018 di € 8.895,20, ritenuto congruo

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**


Allegati	Offerta del 05/11/2018 di € 8.895,20 della ditta Guglielmo Costruzioni Srl
-----------------	--

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------


Il Richiedente

P.I. Desio Carparelli



Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti

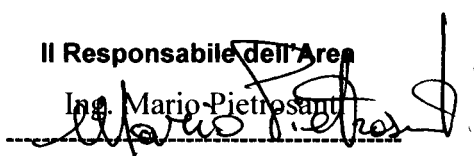

Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò

