



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

*Direzione Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa Lecce
Il Responsabile*

Acquedotto Pugliese
U - 06/12/2018 - 0123887

Lecce



Alla Direzione Procurement
Bari

Alla Direzione Reti e Impianti
Gestione Impianti Depurazione
Bari

e, p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Borsellino e Falcone
70125 Bari

Oggetto: Lavori di ripristino e adeguamento cabina MT del depuratore di Vernole (LE) - trasmissione atti

Ai sensi del punto 5.2.3 della "Gestione commessa per interventi compresi nel piano degli investimenti", si trasmette, per i provvedimenti di vostra competenza la:

- Informativa in emergenza.
- Preventivo di spesa;
- Verbale lavori in urgenza.

Saluti.

Marcello Rainò

Acquedotto Pugliese S.p.A. con unico azionista Regione Puglia

Via Consolati 39 - 70121 Bari - Cap. soc. € 41.385.573,60
C.F. e P.I. 00017000701 - BFA S.p.A. di Bari n. 414009
acquedotto@aquedotto.puglia.it - www.aqp.it

AQP
Acquedotto Pugliese



Numero Verde 800 20 20 20

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Acquedotto Pugliese
U - 06/12/2018 - 0123887

Prot.



a DIRPR
IAPAM
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Lavori di ripristino e adeguamento cabina MT
STO LECCE	Impianto di depurazione di Vernole (LE).
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Desio Carparelli
Descrizione del disservizio	Impossibilità a garantire la sicurezza del personale addetto, per accertate scariche sugli isolatori del sezionatore di manovra dovute alla scarsa tenuta dell'isolamento. Risulta compromesso inoltre il regolare funzionamento.
Motivi dell'emergenza	Garantire la sicurezza del personale addetto e il regolare funzionamento dell'impianto.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 15/11/2018.
Termini di consegna	15 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	<ol style="list-style-type: none"> 1) Fornitura e posa in opera di scomparto unificato compatto di Media Tensione per unità di protezione arrivo e partenza linea (cavo o sbarre) con interruttore in esafluoruro di zolfo, eventuale relè elettronico autoalimentato per protezione di fase e protezione omopolare di terra, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405), IEC 56, DPR 547/55, costituito da: carpenteria metallica larghezza mm 750 in lamiera zincata a caldo per le parti interne della struttura ed elettrozincata per le parti sottoposte a verniciatura, oblò in materiale trasparente per la visibilità diretta del sezionamento, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno di locali anche di piccole dimensioni adatta per essere addossata a parete; 2) Fornitura e posa in opera di scomparto unificato compatto di Media Tensione per unità di risalita cavi con relativi accessori, adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405), IEC 56, costituito da: carpenteria metallica larghezza mm 375 in lamiera zincata a caldo per le parti interne della struttura ed elettrozincata per le parti sottoposte a verniciatura, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**


	installazione all'interno di locali anche di piccole dimensioni; 3) Gruppo di continuità con Batteria al piombo ermetico esente da manutenzione con elettrolito sospeso, Potenza in uscita 1000 Watt / 1500 VA, Connessioni d'uscita 4 prese IEC 320 C13 ; Autonomia >120 minuti a 80% carico,, tempo di ricarica 3 ore. , indicatore di carico e di carica, allarmi vari.
Denominazione della Ditta affidataria	Gaetano Dell'Anna Srl
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta che riesce a garantire la fornitura e posa in opera in tempi immediati; la scelta è scaturita da indagine esplorativa di mercato interpellando 2 ditte
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	19.200,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Preventivo n. 288/18 del 15/11/2018 di € 19.200,00 scontata di circa il 15%. L'altra offerta ammonta a: € 19.500,00 della ditta ITC Impianto Tecnologici Srl.
Allegati	Preventivo n. 288/18 del 15/11/2018 della ditta Gaetano Dell'Anna Srl

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------


Il Richiedente

P.I. Desio Carparelli

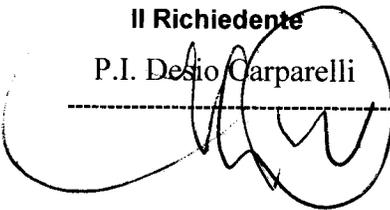

Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti



Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò

