


Lecce,



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Direzione Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa Lecce
Il Responsabile

Alla Direzione Procurement
Bari

Alla Direzione Reti e Impianti
Gestione Impianti Depurazione
Bari

e, p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Borsellino e Falcone
70125 Bari

Oggetto: Fornitura e posa in opera di ralla sul sedimentatore secondario e sostituzione tubi di mandata delle pompe di ricircolo fanghi del depuratore di Castro - trasmissione atti

Ai sensi del punto 5.2.3 della "Gestione commessa per interventi compresi nel piano degli investimenti", si trasmette, per i provvedimenti di vostra competenza la:

- Informativa in emergenza.
- Preventivo di spesa;
- Verbale lavori in urgenza.

Saluti.

Marcello Rainò

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 28/12/2018 - 0131382



a DIRPR
IAPAM
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura e posa in opera di ralla sul sedimentatore secondario e sostituzione tubi di mandata delle pompe di ricircolo fanghi
STO LECCE	Impianto di depurazione di Catro-Diso.
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Desio Carparelli
Descrizione del disservizio	Ralla usurata con impossibilità di convogliare i fanghi di fondo e le schiume di superficie; impossibilità ad assicurare il ricircolo fanghi per perdite sulle tubazioni di mandata
Motivi dell'emergenza	Ripristinare la funzionalità del ponte raschiatore del sedimentatore secondario e il funzionamento della stazione del ricircolo fanghi
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 29/03/2018.
Termini di consegna	15 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	<ul style="list-style-type: none"> - Sostituzione ralla per carroponete sedimentatore, diametro 500 mm, completa di piastre di fissaggio; - Smontaggio e sostituzione delle tubazioni di mandata delle due elettropompe dei fanghi di ricircolo, in acciaio inox AISI 304, DN 150, lunghezza 3800 mm cad. una e relativi pezzi speciali; - Smontaggio e sostituzione saracinesca di intercettazione della tubazione di estrazione fanghi, DN 200, completa di flangia e prolunga per volantino di manovra
Denominazione della Ditta affidataria	Elcos Srl - Z.I. Lecce-Surbo
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta che riesce a garantire la fornitura in tempi immediati; congruità dei prezzi
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.800,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Preventivo N. 18/089.01 del 29/03/2018 di € 2.800,00, ritenuto congruo
Allegati	Preventivo N. 18/089.01 del 29/03/2018 di € 2.800,00 della ditta Elcos Srl

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---






acquedotto
pugliese
l'acqua bene comune

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA


Il Richiedente

P.I. Desio Carparelli

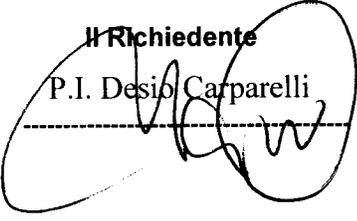

Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti



Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò

