PRV 1
- Qmax = 21.95 l/s
- Qmin = 12.57 l/s
- Pmonte_max = 39.18 m
- Pmonte_min = 36.40 m
- Pvalle_max = 20.20 m
- Pvalle_min = 19.81 m

SETTING
00:00 - 24:00 -- 20 m

PRV 2
- Qmax = 9.11 l/s
- Qmin = 4.94 l/s
- Pmonte_max = 33.97 m
- Pmonte_min = 31.89 m
- Pvalle_max = 10.10 m
- Pvalle_min = 9.90 m

SETTING
00:00 - 24:00 -- 10 m

PRV 3
- Qmax = 5.79 l/s
- Qmin = 3.09 l/s
- Pmonte_max = 37.11 m
- Pmonte_min = 36.84 m
- Pvalle_max = 20.19 m
- Pvalle_min = 19.81 m

SETTING
00:00 - 24:00 -- 20 m







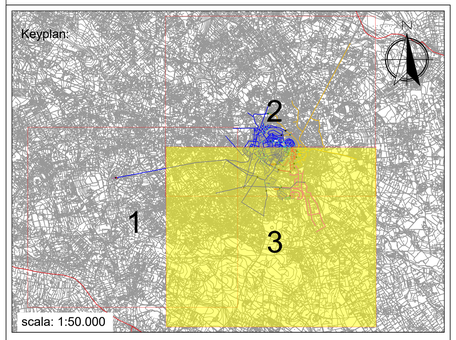

LEGENDA

Limiti comunali

STATO DI FATTO:
- ODU — ODU
- PVSX — Valvola sezionamento chiusa esistente PVS(1,2,3,4)
- TCVX — Valvola a fuso per regolazione portata esistente TCV(1)
- PQX — Misuratore di portata esistente PQ(1,2)

PROGETTO:
- Distretto 1 — Dn < 100 mm
- Distretto 2 — 100 mm ≤ Dn < 200 mm
- Distretto 3 — 200 mm ≤ Dn < 300 mm
- Distretto 4 — 300 mm ≤ Dn < 400 mm
- Rete — Dn ≥ 400 mm

- PVS-A_X — Valvola sezionamento di distretto in progetto nuova PVS-A(1,2,3,4)
- PVS-B_X — Valvola sezionamento di distretto in progetto nuova PVS-B(da 1 a 14)
- PVRX — Postazione PVR in progetto PVR(1,2,3)
- PRX — Misuratori di pressione nuovo PR(1,2,3,4)
- Scarichi di rete di progetto interni
- Scarichi di rete di progetto terminali

LEGENDA PERIZIA DI VARIANTE N. 01

Postazioni		Codice postazioni
"POST" S	Spostamento (**S**) della postazione	PVS-A_2; PVS-B_4
"POST"	Stralcio della postazione	PVS-B_5 ; PVS-B_10
"POST" E	Integrazione di postazione esistente (**E**)	//
"POST" M	Modifica di postazione (**M**)	//

Note:
Nota 1: la PVS-A_2 è stata spostata nella posizione della PVS-B_5 per assenza del tronco

Acquedotto Pugliese S.p.A. - 70121 Bari Via Cognetti, 36 - www.aqp.it - Telefono +39.080.5723111

CUP:E55G18000100005

PROVENTI TARIFFARI

Interventi mirati per conseguire la distrettualizzazione, il controllo delle pressioni ed il monitoraggio delle grandezze idrauliche nelle reti idriche del territorio servito dall'Acquedotto Pugliese e sostituzione dei tronchi vetusti ed ammalorati LOTTO 5 BR

PERIZIA DI VARIANTE N. 1
PIANO COSTRUTTIVO

Responsabile del Procedimento in fase di Esecuzione
Ing. Nicola Antonucci

Direttore dei Lavori
Ing. Angelo Teofilo

Impresa esecutrice
Cogeir Costruzioni e Gestioni s.r.l. (C
Impresa Luigi Notari S.p.A. (Ma
Consorzio Stabile Build S.c.a.r.l. (N

Francavilla Vincenzo
03.06.2026
11:43:46
GMT+01:00

DIREZIONE INDUSTRIALE AREA INGID
Responsabile Area INGID
Ing. Gaetano Barbone sr

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Responsabile del Procedimento in fase di Progettazione
Ing. Serena Spagnuolo

Raggruppamento temporaneo di progettisti
Studio Majone Ingegneri Associati (Capogruppo)
I.G.&P. Ingegneri Guadagnuolo Srl (Mandante)
Nord Est Ingegneria Srl (Mandante)
Archeologo Pierfabio Piemontese (Mandante)
Geol. Michela De Salvia (Mandante)
ISOIL Industria SpA (Mandante)

Elaborato	**Planimetrie di progetto: distrettualizzazione e postazioni di monitoraggio - Ceglie Messapica**
CEG-TP-003 PV1	

Codice Intervento P1561	*Codice SAP:2100000023183*		Scala: 1:5.000

N. Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
01	APR. 2026	*Emesso per PERIZIA DI VARIANTE N. 1 - PIANO COSTRUTTIVO*	AQP	AQP	AQP
00	DIC. 2021	*Emesso per PROGETTO ESECUTIVO*	G. Giamportone	A. Guadagnuolo	B. Majone